



DRYSEK

GRANULES ASSÉCHANTES

DESCRIPTION ET UTILISATION

DRYSEK est un asséchant tout usage en granules qui s'utilise sur toutes les membranes de toiture. Il n'endommage pas ses composantes et il permet d'effectuer des barrages d'eau afin de réparer des parties bien ciblées de la toiture. Il ne risque pas de bloquer les drains. Il se ramasse par un coup de balai ou de pelle.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Biodégradable et écologique
- Peut retenir 200 fois son poids en eau
- Inflammable
- Texture gélatineuse après rétention de l'eau: se ramasse facilement à la pelle
- Temps de réaction ultra rapide: 1 minute
- Inodore
- Beaucoup plus rapide que l'utilisation de bran de scie
- Élimine l'utilisation de pompe
- Réduit de façon considérable de la perte de temps

DONNÉES TECHNIQUES

DRYSEK	
Propriété	Résultat
Couleur :	Transparent à blanchâtre
Texture :	Masse gélatineuse

EMBALLAGE ET POUVOIR COUVRANT

Emballage :	600 g (1,32 lb) conteneurs 12 conteneurs par boîte
Pouvoir couvrant :	Surface d'eau d'environ 3,05 m x 3,05 m x 12,7 mm (10' x 10' x 1/2") = 600 g de produit

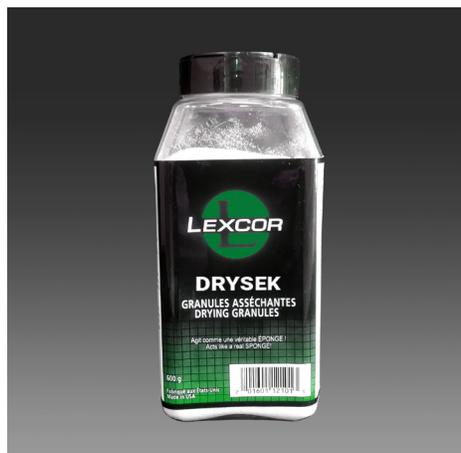

APPLICATION

Étendre 250 g de DRYSEK pour couvrir environ 20 L d'eau. Attendre 1 à 2 minutes que le produit agisse. Balayer, pelleter ou effectuer un barrage d'eau.

PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS

Faible augmentation du temps de réaction dans une eau à basse température. Vous assurer de retirer tout résidu de DRYSEK de la surface d'application une fois l'absorption terminée.



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

Tous les produits fabriqués et/ou distribués par Lexsuco 2010 Corporation sont conformes à la description et aux propriétés spécifiées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication et/ou de publication. Lexsuco 2010 Corporation peut modifier la composition et/ou l'utilisation de ses produits sans préavis.